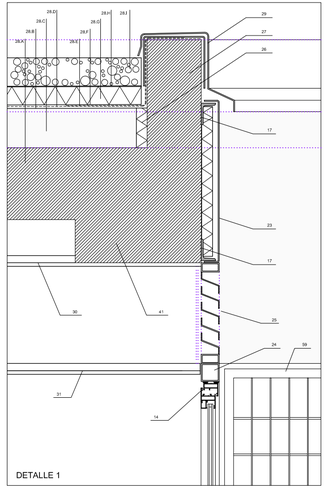

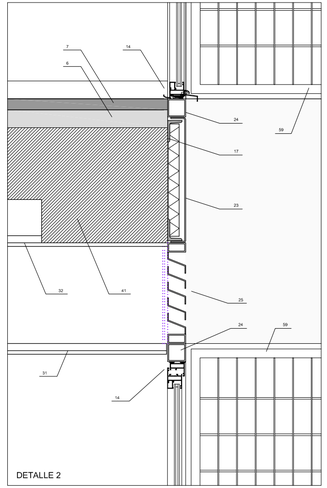

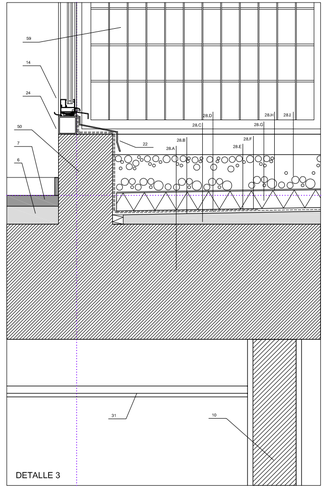

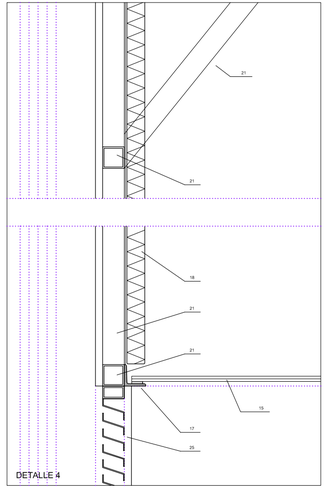

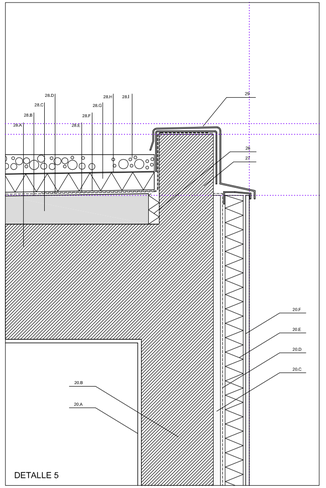

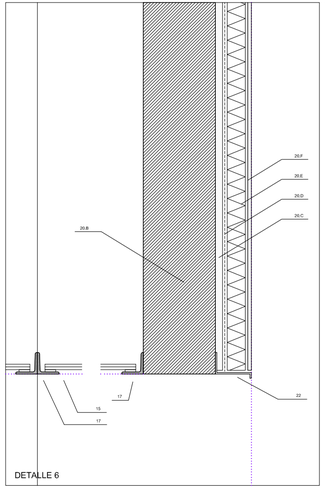

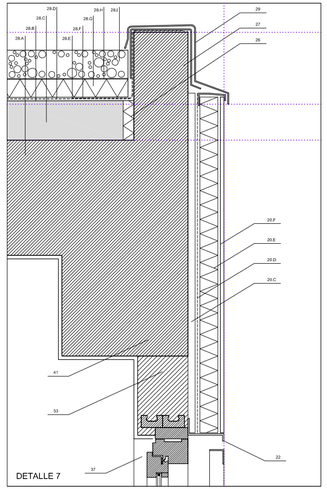

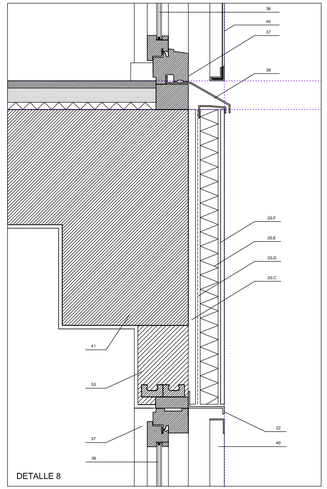

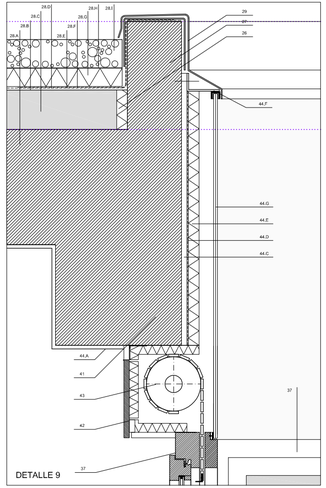

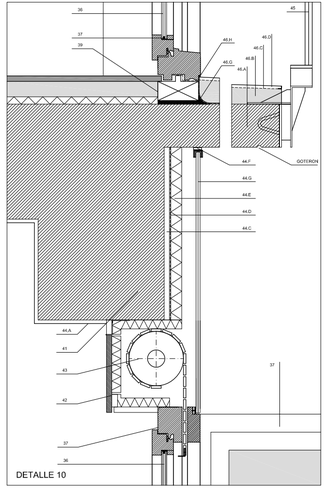

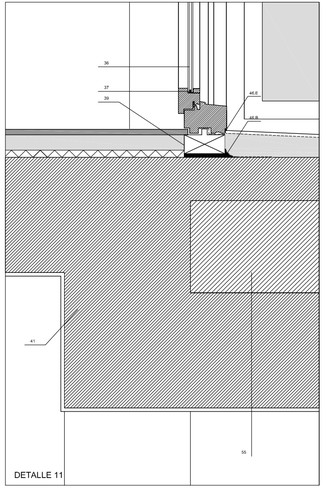

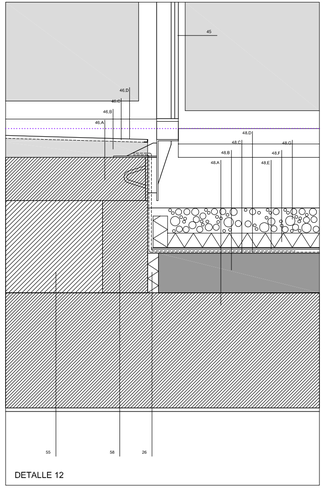

LEYENDA

1 HORMIGON DE LIMPIEZA

2 ZAPATA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO

3 SOLERA DE HORMIGON ARMADO

4 JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO REMATE SOLERA ESPESOR: 3 cm

5 RELLENO DE GRAVA COMPACTADA

6 MORTERO DE CEMENTO PARA AGARRE PAVIMENTO

7 PAVIMENTO DE TERRAZO MICROGRANO
TIPO SOLANA. DIMENSIONES: 40x40 cm

8 PELDAÑO RECTO PREFAB. DE TERRAZO MICROGRANO
DIMENSIONES: 140, 28, 17,64 cm.

9 BARANDILLA TUBULAR DE ACERO LACADO EN BLANCO.
PASAMANOS Ø: 30 mm

10 MURO DE FABRICA DE LADRILLO. ESPESOR TOTAL: 15 cm
LUCIDO YESO AL INT. ENFOSCADO MAESTREADO AL EXT.

11 MURO DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR: 20 cm
LUCIDO DE YESO A AMBAS CARAS

12 ALBAÑILERIA PARA FORMACION DE ESCALERA

13 LOSA DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR: 16 cm

14 CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO BLANCO CON
VIDRIO LAMINAR 5+5 CON BUTIRAL TRANSPARENTE

15 FALSO TECHO PORCHE:
BASTIDOR METALICO LACADO EN BLANCO CON
VIDRIO LAMINAR TRANSLUCIDO 3+3 S/ PLANOS

16 LUMINARIA FLUORESCENTE EN FALSO TECHO

17 PERFILERIA L 60.60 DE ACERO GALVANIZADO

18 ACABADOS: PLADUR ANTI=HUMEDAD AL INTERIOR
CHAPA ACERO E: 1,5 mm + AISL. POLUR. PROY. AL EXT.

19 VIGA DE HORMIGON ARMADO. ANCHO: 15 cm

20 SOLUCION DE FACHADA TIPO
A GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO. E: 1 cm
B BLOQUE DE TERMOARCILLA. E: 14 cm
C ENFOSCADO Y MAESTREADO. E: 2 cm
D IMPERMEABILIZACION DE PINTURA DE CAUCHO
E AISLAMIENTO DE POREXPAN E: 5 cm
CON FIJACION MECANICA
F ESTUCO A LA CAL FLEXIBLE

21 BASTIDOR DE ACERO. # 60.60.3

22 VIERTEAGUAS DE CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADA
AL HORNO EN BLANCO

23 CHAPA PLEGADA ALUMINIO. E: 2 mm. EN FACHADA
LACADA AL HORNO EN BLANCO
CON AISLAMIENTO INTERIOR

24 BASTIDOR DE ALUMINIO BLANCO
(PREMARCO DE CARPINTERIA)

25 LAMAS DE VENTILACION DE ALUMINIO (EN EL CASO DE
FACHADA. CON REJILLA INTERIOR ANTI=INSECTOS)
CON BASTIDOR DE ALUMINIO BLANCO

26 JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO: E: 3 cm

27 PETO DE HORMIGON ARMADO EN CUBIERTA

28 SOLUCION DE CUBIERTA INVERTIDA
A FORJADO DE HORMIGON ARMADO. E: 32 cm
B IMPRIMACION ASFALTICA. 0,3 kg/m2
C AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO. E: 10 cm medio
D LAMINA IMPERMEAB. MULTICAPA TIPO PM4
E LAMINA IMPERMEAB. AUTOPROTEGIDA
F LAMINA GEOTEXTIL 190 gr/m2
G AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO. E: 50 mm
E: 50 mm Y DENSIDAD 40 Kg/m3
H LAMINA GEOTEXTIL 190 gr/m2
I GRAVA DE CANTO RODADO LAVADO. ø: 20-30 mm

29 CHAPA PLEGADA ALUMINIO. E: 2 mm. REMATE CUBIERTA
LACADA AL HORNO EN BLANCO

30 LUMINARIA EMPOTRADA EN FALSO TECHO

31 FALSO TECHO DE CARTON=YESO

32 FALSO TECHO DE CARTON=YESO PLADUR FOC

33 AISLAMIENTO PROYECTADO DE POLIURETANO
E: 3 cm mín

34 BUZONES MODELO "PRISMA bv"

35 CHAPA PLEGADA ACERO E: 3 mm SOPORTE BUZONES

36 ACRISTALAMIENTO TERMICO

37 CARPINTERIA DE MADERA DE IROKO S/ DETALLES

38 VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO E: 2 mm
LACADA AL HORNO EN BLANCO
(REMATE INFERIOR CARPINTERIA DE MADERA)

39 CALCE DE MADERA SOPORTE CARPINTERIA

40 BARANDILLA DE MALLA EXTENDIDA ZINCADA
LACADA AL HORNO CON CERCO EXT. L 40.40.3
E INTERIOR L 30.30.3 Y 6 PATILLAS DE ANCLAJE EN EL INT.

41 VIGA DE HORMIGON ARMADO

42 CAPIALZADO TABLERO HIDROFUGO PINTADO

43 PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO LACADO

44 SOLUCION DE FACHADA ACRISTALADA
A GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO. E: 1 cm mín
B BLOQUE DE TERMOARCILLA. ESPESOR: 14 cm
C ENFOSCADO Y MAESTREADO MORTERO
HIDROFUGO. E:1,5 cm
D IMPRIMACION DE FONDO IMPERMEABLE
COTETERM FONDO DE TEXSA
E PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO.
E: 3 cm D: 35 Kg/m3 FIJADO MECAN
F LAMINA ALUMINIO ANODIZADO. E: 6mm.
G ESTRUCTURA ALUMINIO SUPERIOR
(SUELO SEGUN PRESUPUESTO)
ANCLADO CON PERFILES DE ALUM. BLANCO
Y SILICONA ESTRUCTURAL TRANSPARENTE
S/ PLANO A46

45 BARANDILLA A BASE DE PERFILES DE ACERO
ZINCADO Y PINTADO S/ PLANOS DE DETALLE

46 SOLUCION DE BALCONES
A LOSA / FORJADO DE HORMIGON ARMADO
B FORMACION DE PTE. CON MORTERO
DE CEMENTO M=40
C REVESTIMIENTO MORTERO HIDRAULICO
MONOCOMPONENTE ZEMTEC DE BETTOR
D ACABADO PINTURA EPOXI APOKOR W DE BETTOR
E SELLADO CON MASILLA ELASTICA DE POLIURETANO

47 PIEZA CERAMICA ARMADA EN L 20x22 CM. E: 4 cm
CON AISLAMIENTO INTERIOR E: 2 cm

48 SOLUCION DE CUBIERTA TRANSITABLE COMUNITARIA
AUTOPROTEGIDA
A FORJADO DE HORMIGON ARMADO. E: 32 cm
B IMPRIMACION ASFALTICA. 0,3 kg/m2 E: 50 cm medio
C IMPRIMACION ASFALTICA. 0,3 kg/m2 mín. CURIDAN
D LAMINA IMPERMEAB. AUTOPROTEGIDA
E LAMINA GEOTEXTIL 190 gr/m2
F AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO. E: 50 mm
E: 50 mm Y DENSIDAD 40 Kg/m3
G GRAVA DE MACHAQUEO COLORES DIVERSOS
Ø40-60mm ESPESOR = 7cm INC. LLANTAS
SEPARADORAS DE ALUMINIO

49 CHAPA TIPO DEPLOYÉ ZINCADA Y
LACADA AL HORNO CON POLIURETANO (TENDEDERO)

50 BLOQUE DE TERMOARCILLA. ESPESOR: 14 cm

51 PUERTA DE LAMAS DE ALUMINIO LACADO BLANCO
PARA REGISTRO DE INSTALACIONES

52 PILAR DE HORMIGON ARMADO

53 DINTEL DE ALBAÑILERIA. E: 14 cm
REFORZADO CON DOBLE VIGUETA DE ANCHO 6 cm

54 ROTULO DE LOCAL COMERCIAL (POR EL INTERIOR)

55 RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO

56 JUNTA DE DILATACION EN CUBIERTA VEGETAL
TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA AJARDINADA
A ALBAÑILERIA. E: 7 cm
B BANDA DE REFUERZO DE ELASTOMEROS
C MATERIAL SINTETICO DE JUNTA
D REFUERZO DE LAMINA AUTOPROTEGIDA

57 MURO DE HORMIGON ARMADO. E:25 cm

58 MURO DE ALBAÑILERIA CONTENCION TIERRA. E:12 cm

59 MURO DE CONTENC. DE HORMIGON ARMADO. E: 30 cm

60 REVESTIMIENTO SUPERFICIAL CON MORTERO
ELASTICO IMPERMEABLE MASTERSEAL 531 DE BETTOR

61 MORTERO DE PENDIENTES SOPORTE CHAPA. P: 1,5 %

62 CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO E: 2mm
FIJACION MECANICA
A CHAPA PLEGADA DE REMATE ACERO GALVANIZADO
E: 2mm.
B BAJANTE PLUVIAL Ø110

63 LAMINA IMPERMEABILIZANTE

64 POLIESTIRENO EXTRUIDO. E: 2 cm

65 LAMINA DE DRENAJE MURO

66 FACHADA ACABADA EN PIEDRA
A GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO. E: 1 cm
B BLOQUE DE TERMOARCILLA. E: 14 cm
C AISLAMIENTO DE POREXPAN EXTRUIDO. E:2 cm
D ACABADO DE ALBAÑILERIA. E: 4 cm
E APLACADO DE PIEDRA ANCLADA CON MORTERO
COLA Y GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO

67 FORMACION DE PENDIENTES Y 1/2 CAÑAS
EN CANALETA CON MORTERO DE CEMENTO M40

68 MURO DE FABRICA. ESPESOR TOTAL: 20 cm
ENFOSCADO Y PINTURA MINERAL AL SILICATO AL INT.

PROMOCION: SUSTAPENA:	58 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN LEIOA PARA VISESA		
PROYECTO: PROEKTUA:	EJECUCION	Nº DEPTE.: EAP.ZKIA.:	0302
SITUACION: KOKAGUNEA:	BARRIO LAMIAKO LA TXOPERA EN LEIOA (BIZKAIA)		
PLANO: PLANOA:	DETALLES CONSTRUCTIVOS 1		
ESCALA: ESKALA:	1/5	FECHA: DATA: FEBRERO-2005	Nº PLANO: PLANO ZKIA.: A3B R0
SUSTITUYE: ORDEZKATZENDU:		SUSTITUIDO: ORDEZKATUA:	REVISION: BERRIKUSPENA:
ARQUITECTOS: ARKITEKTUAK:	ROBERTO ERCILLA MIGUEL ANGEL CAMPO	EDUARDO ESCAURIAZA	
FIRMA: SINADURA:	PLANO NO DEFINITIVO		